




ASFALTO IDRO REATTIVO

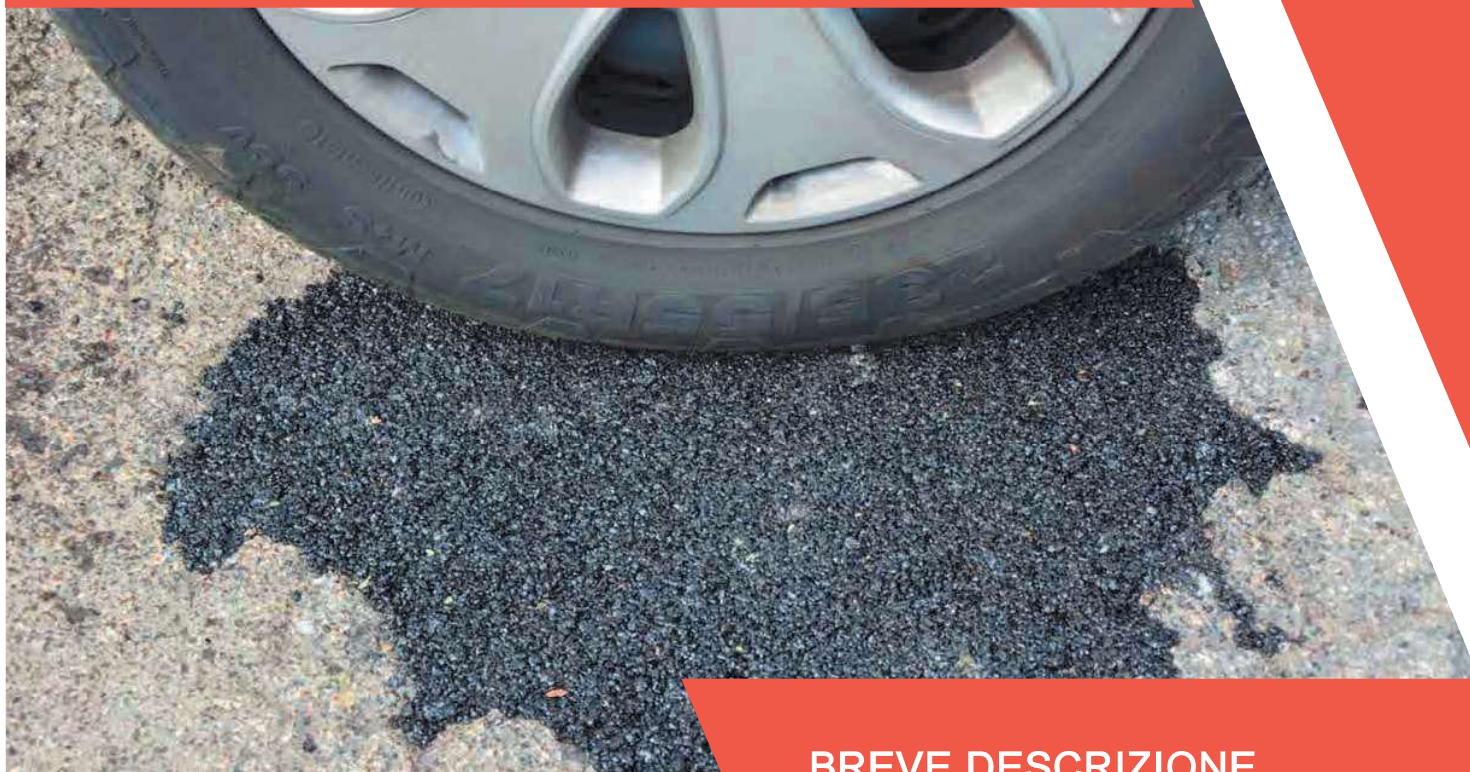


Campi di impiego

- Riparazioni professionali su qualsiasi tipologia di strada
- Risanamento durevoli
- Applicabile sulle rampe
- Perfetto livellamento della riparazione
- Applicabile su sfondamenti anche profondi
- Possibilità di risanare micro lesioni di pochi mm.

BREVE DESCRIZIONE

Asfalto che può essere utilizzato su qualsiasi superficie

- ✓ Ampia scelta di granulometria
- ✓ Facile da applicare
- ✓ Immediatamente calpestabile
- ✓ Indurimento con acqua
- ✓ Alta stabilità



REPHALT®

REPARATURASPHALT

REPHALT® è un conglomerato a freddo reagente con l'acqua testato secondo la normativa RVS 08.97.01 – per riparazione su grandi e piccole superfici



1

Per una perfetta adesione si consiglia di utilizzare REAKTIV PRIMER* Spray



2

Versare uniformemente il prodotto nella buca



3

Livellare con cazzuola o regello per asfalto



4

Costipare con pestello, piastra vibrante o rullo dopo irrorazione con acqua

AVVERTENZE

La superficie deve essere perfettamente pulita da polvere, fango e sostanze unte, il prodotto può essere applicato anche con temperature inferiori a 0°C.

CONSUMI

Circa 20 Kg mq/cm.

CONFEZIONAMENTO

Prodotto	Art.-Nr.	Imballaggio	Pallet
REPHALT® 0/2	60128	20 kg	40 Secchi
REPHALT® 0/4	60129	20 kg	40 Secchi
REPHALT® 0/8	60130	20 kg	40 Secchi



La scelta del granulometria dipenderà dalla profondità dell'intervento

Nel caso di micro lesioni si consiglia l'uso di granulometria fine (0/2) mentre nel caso di applicazione su profondità importanti (3 cm) si consiglia l'uso di granulometria media (04) o grossa (08). Nel caso di interventi che richiedono più di 3 cm. di profondità applicare il prodotto in più soluzioni per consentire all'acqua di fare la sua azione.



www.vialit.at

Vialit

VIALIT ASPHALT GmbH & Co.KG
5280 Braunau am Inn \ Josef-Reiter-Str. 78
T +43 7722 62977-0
www.vialit.at \ office@vialit.at
Zertifiziert nach ISO 9001

